




CUBE (W) 3P (PLUG-IN)

+5/+15


| CU103.3 | CUBE 0.6W 3P | 610 | 360 | 1.13 | 49 990 |
|---------|--------------|------|-----|------|--------|
| CU102.3 | CUBE 0.9W 3P | 910 | 550 | 1.74 | 59 990 |
| CU101.3 | CUBE 1.3W 3P | 1310 | 800 | 2.55 | 69 990 |

CUBE (W) 3P MOD/C (REMOTE)

| CU103.3-c | CUBE 0.6W 3P-MOD/C | 610 | 360 | 1.13 | 42 990 |
|-----------|--------------------|------|-----|------|--------|
| CU102.3-c | CUBE 0.9W 3P-MOD/C | 910 | 550 | 1.74 | 52 990 |
| CU101.3-c | CUBE 1.3W 3P-MOD/C | 1310 | 800 | 2.55 | 59 990 |

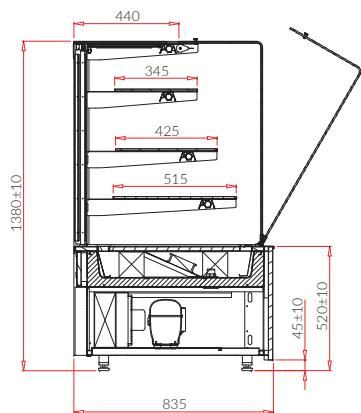

CUBE (W) 3P

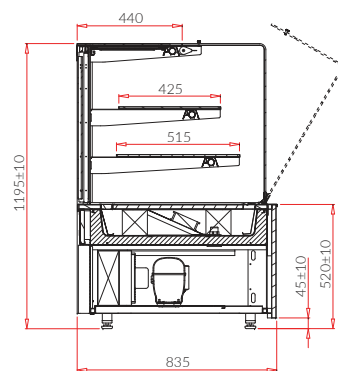

CUBE (W) 2P

ID
 Název
 Délka [mm]
 Užitečný objem [dm³]
 Výstavní plocha [m²]
 Rozsah teplot [°C]

| Standard | PLUG-IN | REMOTE |
|--|---------|--------|
| zabudovaný chladicí agregát | + | - |
| výhradně k připojení na větší agregát (vzdálenou jednotku) | - | + |
| zařízení přizpůsobeno ke spojování do sestav | ○ | + |
| dynamické chlazení | + | + |
| černé vnější opláštění | + | + |
| černé lakované bočnice | + | ○ |
| lamino čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) | + | + |
| boční skla (nebo skleněná izolační přepážka v zařízeních do sestav) | + | + |
| výklopné čelní sklo s poloměrem R20 | + | + |
| ekologická polyuretanová izolace | + | + |
| vnitřní konstrukce stříbrné nebo zlaté barvy (vzorník IGLOO) | + | + |
| 3 skleněné police s možností regulace výšky a úhlu zavěšení | + | + |
| dolní lamino police – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) | + | + |
| zadní posuvné dveře s izolačním dvojsklem (CUBE 0.6: křídlové dveře s možností výběru směru otevírání) | + | + |
| vnitřní horní osvětlení + osvětlení každé police - LED trubice (cukrárenská) | + | + |
| automatické odtávání | + | + |
| automatické odpařování kondenzátu | + | - |
| elektronický regulátor teploty (IGLOO) | + | + |
| zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru | + | - |

Variety provedení zařízení

CUSTOM

zařízení pro individuální zabudování (mj. bez dřevěného opláštění)

PLUG-IN -240 Kč/bm
REMOTE -240 Kč/bm

2P

2 výstavní skleněné police (výška zařízení 1250 mm)

PLUG-IN -1680 Kč/bm
REMOTE -1680 Kč/bm

G

ohřívací zařízení s topnými spirálami (rozsah teplot +30 / +60 °C)

PLUG-IN -1200 Kč/bm

N 0.6

neutrální vitrina 0.6 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)

30 990 Kč

N 0.9

neutrální vitrina 0.9 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)


40 490 Kč

N 1.3

neutrální vitrina 1.3 (bez chladicího systému a bez možnosti jeho dodatečné instalace)

46 990 Kč

Možnosti provedení

| Možnosti provedení | PLUG-IN | REMOTE |  |
|---|---------|--------|---|
| zařízení bez bočnic připravené ke spojování do sestav (mod/A) | -600 | S | Kč/ks |
| bočnice – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) | S | 1440 | Kč/kpl |
| ozdobný pás v čelním panelu: nerezový nebo zrcadlový (výšky 60mm) | 1400 | 1400 | Kč/bm |
| dřevěný čelní panel MDF nebo TREND – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) | 3680 | 3680 | Kč/bm |
| čelní panel – možnost výběru barvy (vzorník IGLOO) | 2560 | 2560 | Kč/bm |
| nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.6 | 2320 | 2320 | Kč/ks |
| nerezová vnitřní konstrukce modulu 0.9 | 2680 | 2680 | Kč/ks |
| nerezová vnitřní konstrukce modulu 1.3 | 3400 | 3400 | Kč/ks |
| nerezová dolní police | 1040 | 1040 | Kč/bm |
| systém kontroly vlhkosti | 4640 | 4640 | Kč/ks |
| elektronický registrátor teploty + naprogramování | 1760 | 1760 | Kč/kpl |
| převod k registrátoru teploty (RS232-USB) | 600 | 600 | Kč/ks |
| malý tác (400 x 420mm) | 840 | 840 | Kč/ks |
| malý tác (400 x 420mm) | 960 | 960 | Kč/ks |
| střední tác (400 x 510mm) | 1000 | 1000 | Kč/ks |
| dolní tác (400 x 520mm) | 1040 | 1040 | Kč/ks |
| komplet koleček | 4280 | 4280 | Kč/kpl |